


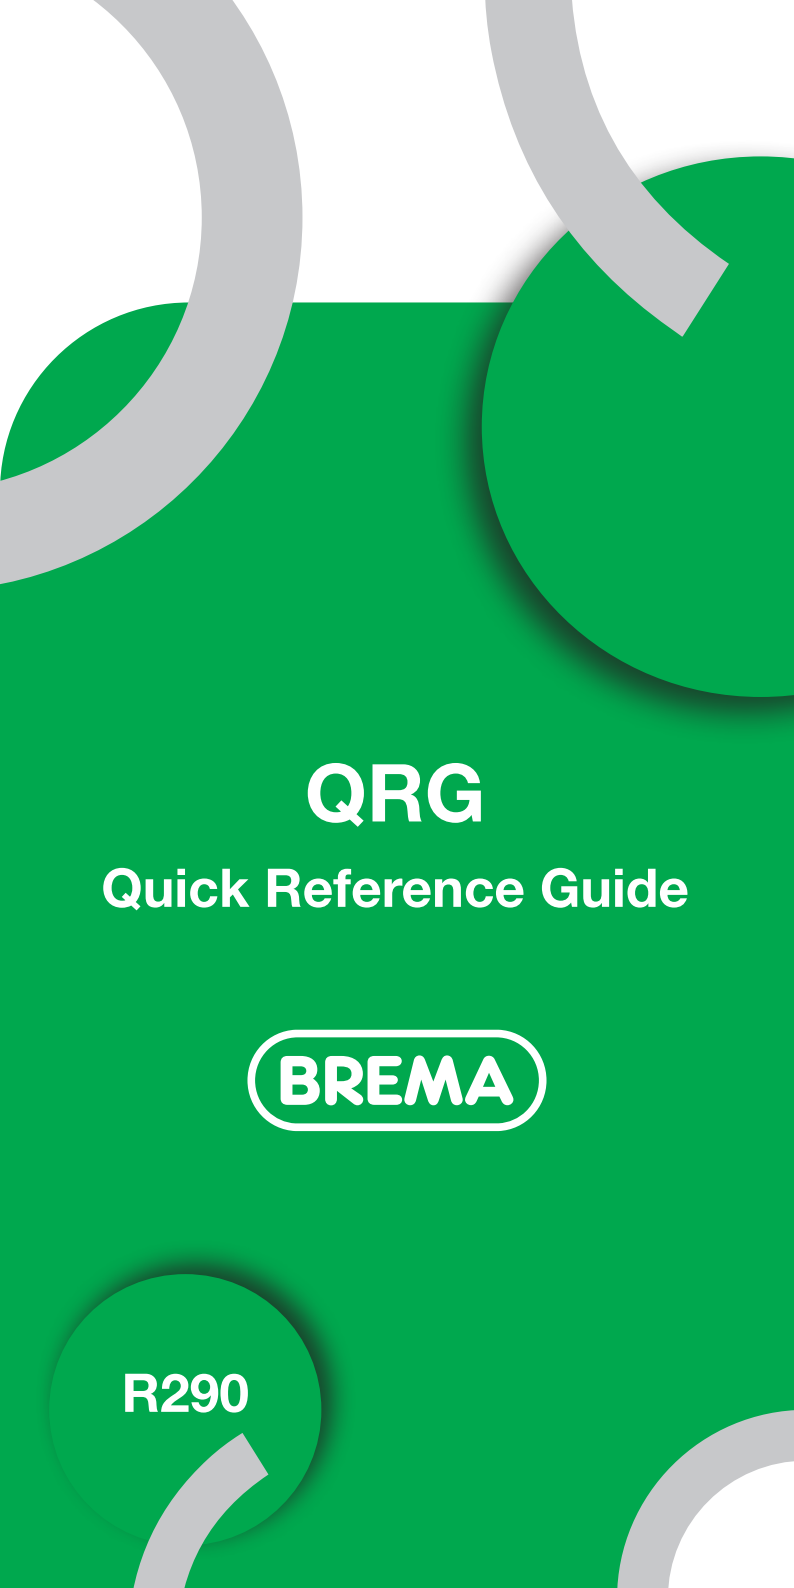

# QRG

## Quick Reference Guide

**BREMA**

**R290**





# WE ARE BREMA

FARE GHIACCIO È IL NOSTRO MESTIERE  
*MAKING ICE IS OUR BUSINESS*

**Dal 1985 pensiamo  
al ghiaccio come  
evoluzione dell'acqua,  
disegnandolo nelle  
forme ideali per rispondere a  
ogni tipo di esigenza.**

***Since 1985  
we have considered ice  
as an evolution of water,  
designing it into forms  
suitable to meet every need.***



# Be Certified

**La qualità in Brema Group,  
oltre che affermata, è certificata.**

Un risultato importante che garantisce  
sicurezza e affidabilità,  
nelle più svariate condizioni climatiche.

Perché la rigorosa scelta dei materiali,  
l'attenzione ai particolari e la cura del dettaglio,  
rappresentano un linguaggio universale.

Per garantire la conformità dei nostri prodotti  
agli elevati standards di qualità, salute e  
sicurezza Brema Group ha conseguito  
le certificazioni secondo le norme  
**UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018.**

Oltre alla marcatura **CE**, l'intera gamma prodotto  
ha conseguito l'approvazione del marchio  
**TÜV Rheinland.**

Le macchine per il ghiaccio Brema hanno ottenuto  
negli anni anche le approvazioni **NSF, UL Listed,  
DOE, EAC, UKR, S-Mark, RCM e WaterMark.**

Inoltre, nel 2017 siamo stati la prima azienda del  
panorama del ghiaccio professionale a ricevere il  
certificato di prodotto **MOCA** da parte dell'**ICIM.**



**Quality in Brema Group,  
as well as recognized, is also certified.**

*An important result that guarantees  
safety and reliability,  
in the most varied climatic conditions.*

*Because the rigorous choice of materials,  
attention and care to details represent  
a universal language.*

*To ensure compliance of our products  
to high standards of quality, health and  
security Brema Group has achieved  
certifications according to the standards  
**UNI EN ISO 9001:2015 and UNI EN ISO 45001:2018.***

*In addition to **CE** mark, the entire  
product range has obtained the  
**TÜV Rheinland** validation.*

*During the years, Brema ice machines has  
conquered **NSF, UL Listed, DOE, EAC, UKR,  
S-Mark, RCM and WaterMark** approvals.*

*In addition, in 2017 we were the first company in  
the professional ice business to receive the **MOCA**  
certification from **ICIM**.*



# Be Eco-Active

**Desideriamo contribuire  
con le nostre scelte a un  
futuro più eco-sostenibile.**

Per questo progettiamo macchine  
professionali per il ghiaccio  
“designed for the environment”.

***We wish to contribute  
with our choices  
to a more eco-sustainable future.***

*For this reason we project  
professional ice machines  
«designed for the environment».*

## ***Cool by nature***

*Potenziale di riduzione dell'ozono (ODP) pari a zero  
Eccellenti proprietà termodinamiche  
Efficienza energetica*

***Ci impegniamo a un uso responsabile delle  
risorse naturali, lo sviluppo di tecnologie  
sostenibili e la sostituzione di sostanze nocive  
con alternative ecologiche.***

## ***Cool by nature***

*Zero ozone depletion potential  
Excellent thermodynamic properties  
Energy efficiency*

***We have committed ourselves to the  
responsible use of natural resources, the  
development of clean technologies and the  
replacement of harmful substances with  
eco friendly alternatives.***





# Ice Cube




## IL GUSTO FREDDO DEL SAPORE

Un classico intramontabile dall'inconfondibile trasparenza.

## THE COLD TASTE OF FLAVOR

*A timeless classic with unmistakable transparency.*

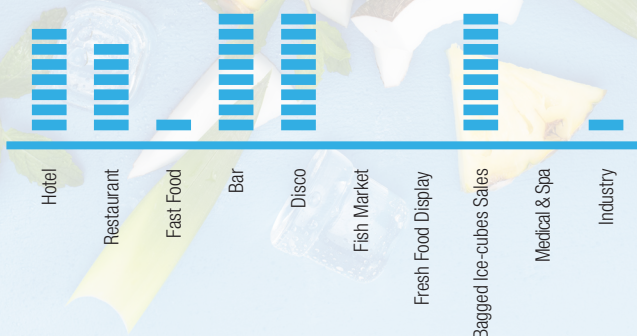

## CB Series



### CB 184 HC



|                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Produzione 24h*<br>Production 24h                    | 21 kg - 46 lb                                   |
| Capacità contenitore<br>Storage Capacity             | fino a/up to: 4 kg - 9 lb                       |
| Condensazione<br>Cooling system                      | A - W                                           |
| Tipo di cubetto<br>Kind of cube                      | D-13g                                           |
| Potenza media assorb.**<br>Average power consumption | 260 W                                           |
| Dimensioni (LxPxH) *<br>Sizes (WxDxH)                | 355 x 404 x 590 mm<br>14 x 15 14/16 x 23 4/16 " |
| Peso netto<br>Net weight                             | 27,5 kg - 61 lb                                 |
| Fusibile<br>Fuse                                     | 10 A                                            |

\* Temperatura ambiente / Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua / Water temperature +15° C

\*\* Temperatura ambiente / Ambient temperature +43° C

\* Piedino / Foot 5 mm - \*\* Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

## CB 246 HC



**CB 246 HC DP**

|                                                       |                                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Produzione 24h*<br>Production 24h                     | 26 kg - 57 lb                                       |
| Capacità contenitore<br>Storage Capacity              | fino a/up to: 6 kg - 13 lb                          |
| Condensazione<br>Cooling system                       | A - W                                               |
| Tipo di cubetto<br>Kind of cube                       | A-18g, C-33g, D-13g, E-42g                          |
| Potenza media assorb. **<br>Average power consumption | 270 W                                               |
| Dimensioni (LxPxH) *<br>Sizes (WxDxH)                 | 387 x 470 x 607 mm<br>15 4/16 x 18 8/16 x 23 14/16" |
| Peso netto<br>Net weight                              | 31 kg - 68 lb                                       |
| Fusibile<br>Fuse                                      | 10 A                                                |

## CB 249 HC



**CB 249 HC DP**

|                                                       |                                                    |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Produzione 24h*<br>Production 24h                     | 29 kg - 64 lb                                      |
| Capacità contenitore<br>Storage Capacity              | fino a/up to: 9 kg - 20 lb                         |
| Condensazione<br>Cooling system                       | A - W                                              |
| Tipo di cubetto<br>Kind of cube                       | A-18g, C-33g, D-13g, E-42g                         |
| Potenza media assorb. **<br>Average power consumption | 270 W                                              |
| Dimensioni (LxPxH) *<br>Sizes (WxDxH)                 | 387 x 470 x 687 mm<br>15 4/16 x 18 8/16 x 27 1/16" |
| Peso netto<br>Net weight                              | 32 kg - 71 lb                                      |
| Fusibile<br>Fuse                                      | 10 A                                               |

## CB 316 HC



**CB 316 HC DP**

|                                                       |                                                    |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Produzione 24h*<br>Production 24h                     | 38 kg - 84 lb                                      |
| Capacità contenitore<br>Storage Capacity              | fino a/up to: 16 kg - 35 lb                        |
| Condensazione<br>Cooling system                       | A - W                                              |
| Tipo di cubetto<br>Kind of cube                       | A-18g, C-33g, D-13g, E-42g                         |
| Potenza media assorb. **<br>Average power consumption | 340 W                                              |
| Dimensioni (LxPxH) **<br>Sizes (WxDxH)                | 497 x 592 x 687 mm<br>19 9/16 x 23 5/16 x 27 1/16" |
| Peso netto<br>Net weight                              | 40 kg - 88 lb                                      |
| Fusibile<br>Fuse                                      | 10 A                                               |

Versione Drain Pump solo per modelli condensati ad aria  
Drain Pump version air cooled models only

## CB 416 HC



**CB 416 HC DP**

|                                                      |                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Produzione 24h*<br>Production 24h                    | 42 kg - 93 lb                                      |
| Capacità contenitore<br>Storage Capacity             | fino a/up to: 16 kg - 35 lb                        |
| Condensazione<br>Cooling system                      | A - W                                              |
| Tipo di cubetto<br>Kind of cube                      | A-18g, C-33g, D-13g, E-42g                         |
| Potenza media assorb.**<br>Average power consumption | 450 W                                              |
| Dimensioni (LxPxH) **<br>Sizes (WxDxH)               | 497 x 592 x 687 mm<br>19 9/16 x 23 5/16 x 27 1/16" |
| Peso netto<br>Net weight                             | 43 kg - 95 lb                                      |
| Fusibile<br>Fuse                                     | 10 A                                               |

## CB 425 HC



**CB 425 HC DP**

|                                                      |                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Produzione 24h*<br>Production 24h                    | 48 kg - 106 lb                                     |
| Capacità contenitore<br>Storage Capacity             | fino a/up to: 25 kg - 55 lb                        |
| Condensazione<br>Cooling system                      | A - W                                              |
| Tipo di cubetto<br>Kind of cube                      | A-18g, C-33g, D-13g, E-42g                         |
| Potenza media assorb.**<br>Average power consumption | 450 W                                              |
| Dimensioni (LxPxH) **<br>Sizes (WxDxH)               | 497 x 592 x 797 mm<br>19 9/16 x 23 5/16 x 31 6/16" |
| Peso netto<br>Net weight                             | 46 kg - 101 lb                                     |
| Fusibile<br>Fuse                                     | 10 A                                               |

## CB 640 HC



**CB 604 HC DP**

|                                                      |                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Produzione 24h*<br>Production 24h                    | 72 kg - 159 lb                                       |
| Capacità contenitore<br>Storage Capacity             | fino a/up to: 40 kg - 88 lb                          |
| Condensazione<br>Cooling system                      | A - W                                                |
| Tipo di cubetto<br>Kind of cube                      | A-18g, C-33g, D-13g, E-42g                           |
| Potenza media assorb.**<br>Average power consumption | 590 W                                                |
| Dimensioni (LxPxH) **<br>Sizes (WxDxH)               | 735 x 603 x 850 mm<br>28 15/16 x 23 12/16 x 33 7/16" |
| Peso netto<br>Net weight                             | 67 kg - 148 lb                                       |
| Fusibile<br>Fuse                                     | 10 A                                                 |

\* Temperatura ambiente / Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua / Water temperature +15° C

\*\* Temperatura ambiente / Ambient temperature +43° C

\*\* Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

## CB 840 HC



### CB 840 HC DP

|                                                       |                                                       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Produzione 24h*<br>Production 24h                     | 80 kg - 176 lb                                        |
| Capacità contenitore<br>Storage Capacity              | fino a/up to: 40 kg - 88 lb                           |
| Condensazione<br>Cooling system                       | A - W                                                 |
| Tipo di cubetto<br>Kind of cube                       | A-18g, C-33g, D-13g, E-42g                            |
| Potenza media assorb. **<br>Average power consumption | 700 W                                                 |
| Dimensioni (LxPxH) **<br>Sizes (WxDxH)                | 735 x 603 x 910 mm<br>28 15/16 x 23 12/16 x 35 13/16" |
| Peso netto<br>Net weight                              | 71 kg - 157 lb                                        |
| Fusibile<br>Fuse                                      | 10 A                                                  |

## CB 955 HC



### CB 955 HC DP

|                                                       |                                                        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Produzione 24h*<br>Production 24h                     | 95 kg - 209 lb                                         |
| Capacità contenitore<br>Storage Capacity              | fino a/up to: 55 kg - 121 lb                           |
| Condensazione<br>Cooling system                       | A - W                                                  |
| Tipo di cubetto<br>Kind of cube                       | A-18g, C-33g, D-13g, E-42g                             |
| Potenza media assorb. **<br>Average power consumption | 870 W                                                  |
| Dimensioni (LxPxH) **<br>Sizes (WxDxH)                | 735 x 603 x 1010 mm<br>28 15/16 x 23 12/16 x 39 12/16" |
| Peso netto<br>Net weight                              | 74 kg - 163 lb                                         |
| Fusibile<br>Fuse                                      | 10 A                                                   |

## CB 1265 HC



### CB 1265 HC DP

|                                                       |                                                      |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Produzione 24h*<br>Production 24h                     | 134 kg - 295 lb                                      |
| Capacità contenitore<br>Storage Capacity              | fino a/up to: 65 kg - 143 lb                         |
| Condensazione<br>Cooling system                       | A                                                    |
| Tipo di cubetto<br>Kind of cube                       | A-18g, C-33g, D-13g, E-42g, B-60g                    |
| Potenza media assorb. **<br>Average power consumption | 900 W                                                |
| Dimensioni (LxPxH) **<br>Sizes (WxDxH)                | 840 x 740 x 1075 mm<br>33 1/16 x 29 2/16 x 42 5/16 " |
| Peso netto<br>Net weight                              | 113 kg - 249 lb                                      |
| Fusibile<br>Fuse                                      | 16 A                                                 |

Versione Drain Pump solo per modelli condensati ad aria  
Drain Pump version air cooled models only

## CB 1565 HC



### CB 1565 HC DP

|                                                       |                                                      |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Produzione 24h*<br>Production 24h                     | 152 kg - 335 lb                                      |
| Capacità contenitore<br>Storage Capacity              | fino a/up to: 65 kg - 143 lb                         |
| Condensazione<br>Cooling system                       | A                                                    |
| Tipo di cubetto<br>Kind of cube                       | A-18g, C-33g, D-13g, E-42g,<br>B-60g                 |
| Potenza media assorb. **<br>Average power consumption | 1280 W                                               |
| Dimensioni (LxPxH) **<br>Sizes (WxDxH)                | 840 x 740 x 1075 mm<br>33 1/16 x 29 2/16 x 42 5/16 " |
| Peso netto<br>Net weight                              | 118 kg - 260 lb                                      |
| Fusibile<br>Fuse                                      | 16 A                                                 |

\* Temperatura ambiente / Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua / Water temperature +15° C

\*\* Temperatura ambiente / Ambient temperature +43° C

\*\* Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

## C Series



### C 150 HC



Produzione 24h\* 152 kg - 335 lb  
Production 24h

Condensazione A  
Cooling system

Tipo di cubetto A-18g, C-33g, D-13g, E-42g, B-60g  
Kind of cube

Potenza media assorb. \*\* 1220 W  
Average power consumption

Dimensioni (LxPxH) 862 x 555 x 720 mm  
Sizes (WxDxH) 33 15/16 x 21 14/16 x 28 6/16"

Peso netto 118 kg - 260 lb  
Net weight

Fusibile 16 A  
Fuse

Bin utilizzabile Bin 240PE - Bin 200  
Usable bin Bin 350

## Special Series



### HIKU 26 HC



|                                                       |                                                      |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Produzione 24h*<br>Production 24h                     | 24 kg - 53 lb                                        |
| Capacità contenitore<br>Storage Capacity              | fino a/up to: 7 kg - 15 lb                           |
| Condensazione<br>Cooling system                       | A                                                    |
| Tipo di cubetto<br>Kind of cube                       | D-13g                                                |
| Potenza media assorb. **<br>Average power consumption | 290 W                                                |
| Dimensioni (LxPxH) *<br>Sizes (WxDxH)                 | 395 x 530 x 790 mm<br>15 9/16 x 20 14/16 x 31 2/16 " |
| Peso netto<br>Net weight                              | 41 kg - 90 lb                                        |
| Fusibile<br>Fuse                                      | 10 A                                                 |

\* Temperatura ambiente / Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua / Water temperature +15° C

\*\* Temperatura ambiente / Ambient temperature +43° C

\* Piedino / Foot 5 mm



Ice Cube

# B-Qube




## IL GLAMOUR FATTO CUBETTO

Look alla moda per drink di tendenza dal fascino indiscutibile.

## THE GLAMOR MADE IN CUBE

Fashionable look for trendy drinks with indisputable charm.

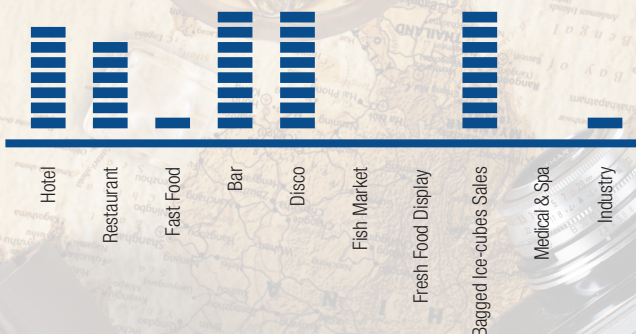

## CB Series



### CB 246 HC



#### CB 246 HC DP

|                                                      |                                                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Produzione 24h*<br>Production 24h                    | 26 kg - 57 lb                                       |
| Capacità contenitore<br>Storage Capacity             | fino a/up to: 6 kg - 13 lb                          |
| Condensazione<br>Cooling system                      | A - W                                               |
| Tipo di cubetto<br>Kind of cube                      | Q-23g                                               |
| Potenza media assorb.**<br>Average power consumption | 270 W                                               |
| Dimensioni (LxPxH) *<br>Sizes (WxDxH)                | 387 x 470 x 607 mm<br>15 4/16 x 18 8/16 x 23 14/16" |
| Peso netto<br>Net weight                             | 31 kg - 68 lb                                       |
| Fusibile<br>Fuse                                     | 10 A                                                |

## CB 249 HC



### CB 249 HC DP

|                                                       |                                                    |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Produzione 24h*<br>Production 24h                     | 29 kg - 64 lb                                      |
| Capacità contenitore<br>Storage Capacity              | fino a/up to: 9 kg - 20 lb                         |
| Condensazione<br>Cooling system                       | A - W                                              |
| Tipo di cubetto<br>Kind of cube                       | Q-23g                                              |
| Potenza media assorb. **<br>Average power consumption | 270 W                                              |
| Dimensioni (LxPxH) *<br>Sizes (WxDxH)                 | 387 x 470 x 687 mm<br>15 4/16 x 18 8/16 x 27 1/16" |
| Peso netto<br>Net weight                              | 32 kg - 71 lb                                      |
| Fusibile<br>Fuse                                      | 10 A                                               |

\* Temperatura ambiente / Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua / Water temperature +15° C

\*\* Temperatura ambiente / Ambient temperature +43° C

\* Piedino / Foot 5 mm - \*\* Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

## CB 316 HC



### CB 316 HC DP

|                                                       |                                                    |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Produzione 24h*<br>Production 24h                     | 38 kg - 84 lb                                      |
| Capacità contenitore<br>Storage Capacity              | fino a/up to: 16 kg - 35 lb                        |
| Condensazione<br>Cooling system                       | A - W                                              |
| Tipo di cubetto<br>Kind of cube                       | Q-23g                                              |
| Potenza media assorb. **<br>Average power consumption | 340 W                                              |
| Dimensioni (LxPxH) **<br>Sizes (WxDxH)                | 497 x 592 x 687 mm<br>19 9/16 x 23 5/16 x 27 1/16" |
| Peso netto<br>Net weight                              | 40 kg - 88 lb                                      |
| Fusibile<br>Fuse                                      | 10 A                                               |

## CB 416 HC



### CB 425 HC DP

|                                                       |                                                    |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Produzione 24h*<br>Production 24h                     | 42 kg - 93 lb                                      |
| Capacità contenitore<br>Storage Capacity              | fino a/up to: 16 kg - 35 lb                        |
| Condensazione<br>Cooling system                       | A - W                                              |
| Tipo di cubetto<br>Kind of cube                       | Q-23g                                              |
| Potenza media assorb. **<br>Average power consumption | 450 W                                              |
| Dimensioni (LxPxH) **<br>Sizes (WxDxH)                | 497 x 592 x 687 mm<br>19 9/16 x 23 5/16 x 27 1/16" |
| Peso netto<br>Net weight                              | 43 kg - 95 lb                                      |
| Fusibile<br>Fuse                                      | 10 A                                               |

## CB 425 HC



### CB 425 HC DP

|                                                      |                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Produzione 24h*<br>Production 24h                    | 48 kg - 106 lb                                     |
| Capacità contenitore<br>Storage Capacity             | fino a/up to: 25 kg - 55 lb                        |
| Condensazione<br>Cooling system                      | A - W                                              |
| Tipo di cubetto<br>Kind of cube                      | Q-23g                                              |
| Potenza media assorb.**<br>Average power consumption | 450 W                                              |
| Dimensioni (LxPxH) **<br>Sizes (WxDxH)               | 497 x 592 x 797 mm<br>19 9/16 x 23 5/16 x 31 6/16" |
| Peso netto<br>Net weight                             | 46 kg - 101 lb                                     |
| Fusibile<br>Fuse                                     | 10 A                                               |

Versione Drain Pump solo per modelli condensati ad aria  
Drain Pump version air cooled models only

## CB 640 HC



### CB 640 HC DP

|                                                      |                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Produzione 24h*<br>Production 24h                    | 72 kg - 159 lb                                       |
| Capacità contenitore<br>Storage Capacity             | fino a/up to: 40 kg - 88 lb                          |
| Condensazione<br>Cooling system                      | A - W                                                |
| Tipo di cubetto<br>Kind of cube                      | Q-23g                                                |
| Potenza media assorb.**<br>Average power consumption | 590 W                                                |
| Dimensioni (LxPxH) **<br>Sizes (WxDxH)               | 735 x 603 x 850 mm<br>28 15/16 x 23 12/16 x 33 7/16" |
| Peso netto<br>Net weight                             | 67 kg - 148 lb                                       |
| Fusibile<br>Fuse                                     | 10 A                                                 |

## CB 840 HC



### CB 840 HC DP

|                                                      |                                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Produzione 24h*<br>Production 24h                    | 80 kg - 176 lb                                        |
| Capacità contenitore<br>Storage Capacity             | fino a/up to: 40 kg - 88 lb                           |
| Condensazione<br>Cooling system                      | A - W                                                 |
| Tipo di cubetto<br>Kind of cube                      | Q-23g                                                 |
| Potenza media assorb.**<br>Average power consumption | 700 W                                                 |
| Dimensioni (LxPxH) **<br>Sizes (WxDxH)               | 735 x 603 x 910 mm<br>28 15/16 x 23 12/16 x 35 13/16" |
| Peso netto<br>Net weight                             | 71 kg - 157 lb                                        |
| Fusibile<br>Fuse                                     | 10 A                                                  |

## CB 955 HC



### CB 955 HC DP

|                                                      |                                                        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Produzione 24h*<br>Production 24h                    | 95 kg - 209 lb                                         |
| Capacità contenitore<br>Storage Capacity             | fino a/up to: 55 kg - 121 lb                           |
| Condensazione<br>Cooling system                      | A - W                                                  |
| Tipo di cubetto<br>Kind of cube                      | Q-23g                                                  |
| Potenza media assorb.**<br>Average power consumption | 870 W                                                  |
| Dimensioni (LxPxH) **<br>Sizes (WxDxH)               | 735 x 603 x 1010 mm<br>28 15/16 x 23 12/16 x 39 12/16" |
| Peso netto<br>Net weight                             | 74 kg - 163 lb                                         |
| Fusibile<br>Fuse                                     | 10 A                                                   |

Versione Drain Pump solo per modelli condensati ad aria  
Drain Pump version air cooled models only

## CB 1265 HC



### CB 1265 HC DP

|                                                      |                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Produzione 24h*<br>Production 24h                    | 134 kg - 295 lb                                      |
| Capacità contenitore<br>Storage Capacity             | fino a/up to: 65 kg - 143 lb                         |
| Condensazione<br>Cooling system                      | A                                                    |
| Tipo di cubetto<br>Kind of cube                      | Q-23g                                                |
| Potenza media assorb.**<br>Average power consumption | 900 W                                                |
| Dimensioni (LxPxH) **<br>Sizes (WxDxH)               | 840 x 740 x 1075 mm<br>33 1/16 x 29 2/16 x 42 5/16 " |
| Peso netto<br>Net weight                             | 113 kg - 249 lb                                      |
| Fusibile<br>Fuse                                     | 16 A                                                 |

Versione Drain Pump solo per modelli condensati ad aria  
Drain Pump version air cooled models only

## CB 1565 HC



### CB 1565 HC DP

|                                                      |                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Produzione 24h*<br>Production 24h                    | 152 kg - 335 lb                                      |
| Capacità contenitore<br>Storage Capacity             | fino a/up to: 65 kg - 143 lb                         |
| Condensazione<br>Cooling system                      | A                                                    |
| Tipo di cubetto<br>Kind of cube                      | Q-23g                                                |
| Potenza media assorb.**<br>Average power consumption | 1280 W                                               |
| Dimensioni (LxPxH) **<br>Sizes (WxDxH)               | 840 x 740 x 1075 mm<br>33 1/16 x 29 2/16 x 42 5/16 " |
| Peso netto<br>Net weight                             | 118 kg - 260 lb                                      |
| Fusibile<br>Fuse                                     | 16 A                                                 |

## C Series



| C 150 HC                                                                           |                                                       |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | Produzione 24h*<br>Production 24h                     | 152 kg - 335 lb                                      |
|                                                                                    | Condensazione<br>Cooling system                       | A                                                    |
|                                                                                    | Tipo di cubetto<br>Kind of cube                       | Q-23g                                                |
|                                                                                    | Potenza media assorb. **<br>Average power consumption | 1220 W                                               |
|                                                                                    | Dimensioni (LxPxH)<br>Sizes (WxDxH)                   | 862 x 555 x 720 mm<br>33 15/16 x 21 14/16 x 28 6/16" |
|                                                                                    | Peso netto<br>Net weight                              | 118 kg - 260 lb                                      |
|                                                                                    | Fusibile<br>Fuse                                      | 16 A                                                 |
|                                                                                    | Bin utilizzabile<br>Usable bin                        | Bin 240PE - Bin 200<br>Bin 350                       |

Versione Drain Pump solo per modelli condensati ad aria  
 Drain Pump version air cooled models only



# Ice Finger




## DALLE AMPIE BEVUTE

Un tocco di freschezza. La sua forma allungata è inconfondibile.

## FROM WIDE DRINKS

*A touch of freshness. Its elongated shape is unmistakable.*

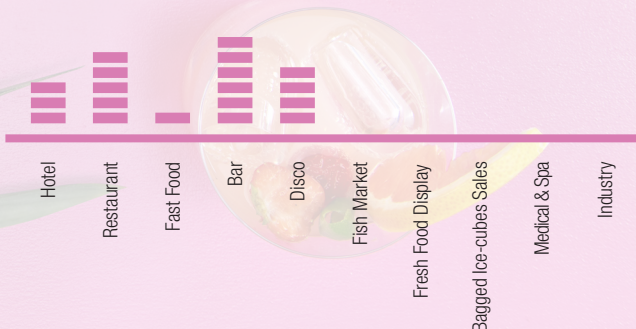

## IMF Series



### IMF 26 HC



|                                                       |                                                      |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Produzione 24h*<br>Production 24h                     | 22 kg - 49 lb                                        |
| Capacità contenitore<br>Storage Capacity              | fino a/up to: 4 kg - 9 lb                            |
| Condensazione<br>Cooling system                       | A - W                                                |
| Tipo di cubetto<br>Kind of cube                       | A-20g                                                |
| Potenza media assorb. **<br>Average power consumption | 300 W                                                |
| Dimensioni (LxPxH) *<br>Sizes (WxDxH)                 | 385 x 468 x 607 mm<br>15 3/16 x 18 7/16 x 23 14/16 " |
| Peso netto<br>Net weight                              | 36 kg - 79 lb                                        |
| Fusibile<br>Fuse                                      | 10 A                                                 |

\* Temperatura ambiente / Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua / Water temperature +15° C

\*\* Temperatura ambiente / Ambient temperature +43° C

\* Piedino / Foot 5 mm - \*\* Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

## IMF 28 HC



|                                                       |                                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Produzione 24h*<br>Production 24h                     | 22 kg - 49 lb                                       |
| Capacità contenitore<br>Storage Capacity              | fino a/up to: 8 kg - 18 lb                          |
| Condensazione<br>Cooling system                       | A - W                                               |
| Tipo di cubetto<br>Kind of cube                       | A-20g                                               |
| Potenza media assorb. **<br>Average power consumption | 300 W                                               |
| Dimensioni (LxPxH) *<br>Sizes (WxDxH)                 | 385 x 468 x 687 mm<br>15 3/16 x 18 7/16 x 27 1/16 " |
| Peso netto<br>Net weight                              | 38 kg - 84 lb                                       |
| Fusibile<br>Fuse                                      | 10 A                                                |

## IMF 35 HC



|                                                       |                                                      |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Produzione 24h*<br>Production 24h                     | 38 kg - 84 lb                                        |
| Capacità contenitore<br>Storage Capacity              | fino a/up to: 15 kg - 33 lb                          |
| Condensazione<br>Cooling system                       | A - W                                                |
| Tipo di cubetto<br>Kind of cube                       | A-20g                                                |
| Potenza media assorb. **<br>Average power consumption | 400 W                                                |
| Dimensioni (LxPxH) **<br>Sizes (WxDxH)                | 495 x 580 x 687 mm<br>19 8/16 x 22 13/16 x 27 1/16 " |
| Peso netto<br>Net weight                              | 47 kg - 104 lb                                       |
| Fusibile<br>Fuse                                      | 10 A                                                 |

## IMF 58 HC



|                                                       |                                                      |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Produzione 24h*<br>Production 24h                     | 46 kg - 101 lb                                       |
| Capacità contenitore<br>Storage Capacity              | fino a/up to: 20 kg - 44 lb                          |
| Condensazione<br>Cooling system                       | A - W                                                |
| Tipo di cubetto<br>Kind of cube                       | A-20g                                                |
| Potenza media assorb. **<br>Average power consumption | 420 W                                                |
| Dimensioni (LxPxH) **<br>Sizes (WxDxH)                | 495 x 580 x 797 mm<br>19 8/16 x 22 13/16 x 31 6/16 " |
| Peso netto<br>Net weight                              | 54 kg - 119 lb                                       |
| Fusibile<br>Fuse                                      | 10 A                                                 |

## IMF 80 HC



|                                                       |                                                       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Produzione 24h*<br>Production 24h                     | 85 kg - 187 lb                                        |
| Capacità contenitore<br>Storage Capacity              | fino a/up to: 30 kg - 66 lb                           |
| Condensazione<br>Cooling system                       | A - W                                                 |
| Tipo di cubetto<br>Kind of cube                       | A-20g                                                 |
| Potenza media assorb. **<br>Average power consumption | 480 W                                                 |
| Dimensioni (LxPxH) **<br>Sizes (WxDxH)                | 735 x 596 x 907 mm<br>28 15/16 x 23 7/16 x 35 11/16 " |
| Peso netto<br>Net weight                              | 75 kg - 165 lb                                        |
| Fusibile<br>Fuse                                      | 10 A                                                  |

\* Temperatura ambiente / Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua / Water temperature +15° C

\*\* Temperatura ambiente / Ambient temperature +43° C

\*\* Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm



Ice Finger

# Ice Pebbles




## IL GHIACCIO TUTTOFARE

Il giusto compromesso tra cubetto e ghiaccio granulare.

### MULTI PURPOSE ICE

*The right compromise between the cube and granular ice.*

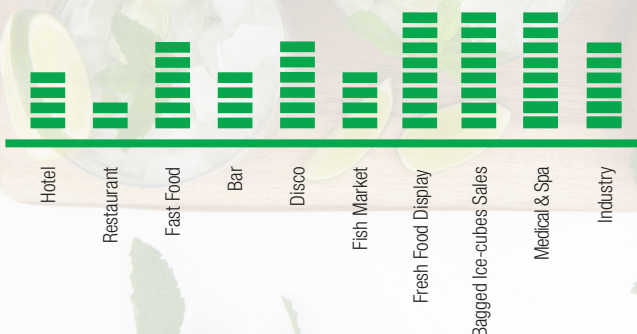

## TB Series



### TB 551 HC



|                                                       |                                                       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Produzione 24h*<br>Production 24h                     | 57 kg - 126 lb                                        |
| Capacità contenitore<br>Storage Capacity              | fino a/up to: 10 kg - 22 lb                           |
| Condensazione<br>Cooling system                       | A - W                                                 |
| Dim. pebble mm ***<br>Size pebble mm                  | 8 x 16 x 7                                            |
| Potenza media assorb. **<br>Average power consumption | 410 W                                                 |
| Dimensioni (LxPxH) *<br>Sizes (WxDxH)                 | 450 x 620 x 680 mm<br>17 11/16 x 24 7/16 x 26 12/16 " |
| Peso netto<br>Net weight                              | 56 kg - 123 lb                                        |
| Fusibile<br>Fuse                                      | 10 A                                                  |

\* Temperatura ambiente / Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua / Water temperature +15° C

\*\* Temperatura ambiente / Ambient temperature +43° C

\* Piedino / Foot 5 mm - \*\* Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

## TB 852 HC



|                                                       |                                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Produzione 24h*<br>Production 24h                     | 90 kg - 198 lb                                  |
| Capacità contenitore<br>Storage Capacity              | fino a/up to: 20 kg - 44 lb                     |
| Condensazione<br>Cooling system                       | A - W                                           |
| Dim. pebble mm ***<br>Size pebble mm                  | 8 x 16 x 7                                      |
| Potenza media assorb. **<br>Average power consumption | 440 W                                           |
| Dimensioni (LxPxH) **<br>Sizes (WxDxH)                | 500 x 660 x 690 mm<br>19 11/16 x 26 x 27 3/16 " |
| Peso netto<br>Net weight                              | 59 kg - 130 lb                                  |
| Fusibile<br>Fuse                                      | 10 A                                            |

## TB 853 HC



|                                                       |                                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Produzione 24h*<br>Production 24h                     | 90 kg - 198 lb                                  |
| Capacità contenitore<br>Storage Capacity              | fino a/up to: 30 kg - 66 lb                     |
| Condensazione<br>Cooling system                       | A - W                                           |
| Dim. pebble mm ***<br>Size pebble mm                  | 8 x 16 x 7                                      |
| Potenza media assorb. **<br>Average power consumption | 440 W                                           |
| Dimensioni (LxPxH) **<br>Sizes (WxDxH)                | 500 x 660 x 800 mm<br>19 11/16 x 26 x 31 8/16 " |
| Peso netto<br>Net weight                              | 67 kg - 148 lb                                  |
| Fusibile<br>Fuse                                      | 10 A                                            |

## TB 1404 HC



|                                                       |                                                       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Produzione 24h*<br>Production 24h                     | 142 kg - 313 lb                                       |
| Capacità contenitore<br>Storage Capacity              | fino a/up to: 40 kg - 88 lb                           |
| Condensazione<br>Cooling system                       | A - W                                                 |
| Dim. pebble mm ***<br>Size pebble mm                  | 8 x 16 x 7                                            |
| Potenza media assorb. **<br>Average power consumption | 720 W                                                 |
| Dimensioni (LxPxH) **<br>Sizes (WxDxH)                | 738 x 690 x 851,5 mm<br>29 1/16 x 27 3/16 x 33 8/16 " |
| Peso netto<br>Net weight                              | 90 kg - 198 lb                                        |
| Fusibile<br>Fuse                                      | 10 A                                                  |

\*\*\* Misure indicative  
Approximate Size

## TB 1405 HC



|                                                      |                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Produzione 24h*<br>Production 24h                    | 146 kg - 322lb                                       |
| Capacità contenitore<br>Storage Capacity             | fino a/up to: 50 kg - 110 lb                         |
| Condensazione<br>Cooling system                      | A - W                                                |
| Dim. pebble mm ***<br>Size pebble mm                 | 8 x 16 x 7                                           |
| Potenza media assorb.**<br>Average power consumption | 720 W                                                |
| Dimensioni (LxPxH) **<br>Sizes (WxDxH)               | 738 x 690 x 1020 mm<br>29 1/16 x 27 3/16 x 40 3/16 " |
| Peso netto<br>Net weight                             | 94 kg - 207 lb                                       |
| Fusibile<br>Fuse                                     | 10 A                                                 |

## TM Series



## TM 140 HC



|                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Produzione 24h*<br>Production 24h                    | 130 kg - 287 lb                                 |
| Condensazione<br>Cooling system                      | A - W                                           |
| Dim. pebble mm ***<br>Size pebble mm                 | 8 x 16 x 7                                      |
| Potenza media assorb.**<br>Average power consumption | 700 W                                           |
| Dimensioni (LxPxH)<br>Sizes (WxDxH)                  | 560 x 569 x 600 mm<br>22 x 22 6/16 x 23 10/16 " |
| Peso netto<br>Net weight                             | 63 kg - 139 lb                                  |
| Fusibile<br>Fuse                                     | 10 A                                            |
| Bin utilizzabile<br>Usable bin                       | Bin 240PE - Bin 110<br>Bin 200 - RB 100         |

\* Temperatura ambiente / Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua / Water temperature +15° C

\*\* Temperatura ambiente / Ambient temperature +43° C

\*\* Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

## TM 250 HC



|                                                      |                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Produzione 24h*<br>Production 24h                    | 245 kg - 540 lb                                             |
| Condensazione<br>Cooling system                      | A - W                                                       |
| Dim. pebble mm ***<br>Size pebble mm                 | 13 x 18 x 13                                                |
| Potenza media assorb.**<br>Average power consumption | 1040 W                                                      |
| Dimensioni (LxPxH)<br>Sizes (WxDxH)                  | 560 x 569 x 695 mm<br>22 x 22 6/16 x 27 6/16 "              |
| Peso netto<br>Net weight                             | 83 kg - 183 lb                                              |
| Fusibile<br>Fuse                                     | 10 A                                                        |
| Bin utilizzabile<br>Usable bin                       | Bin 240PE - Bin 110 - Bin 200<br>Bin 350 - RB 100 - DRB 100 |

## TM 450 HC



|                                                      |                                                                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Produzione 24h*<br>Production 24h                    | 375 kg - 826 lb                                                                 |
| Condensazione<br>Cooling system                      | A - W                                                                           |
| Dim. pebble mm ***<br>Size pebble mm                 | 16,5 x 18 x 11                                                                  |
| Potenza media assorb.**<br>Average power consumption | 1415 W                                                                          |
| Dimensioni (LxPxH)<br>Sizes (WxDxH)                  | 560 x 569 x 695 mm<br>22 x 22 6/16 x 27 6/16 "                                  |
| Peso netto<br>Net weight                             | 102 kg - 225 lb                                                                 |
| Fusibile<br>Fuse                                     | 16 A                                                                            |
| Bin utilizzabile<br>Usable bin                       | Bin 240PE - Bin 110 / 200 / 350<br>Bin 550V DS - RB 100<br>DRB 100 / 500 / 1200 |

## BSF Series

| BSF                                                                                |                                                      |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | Produzione 24h*<br>Production 24h                    | 100 kg - 220 lb                                      |
|                                                                                    | Capacità contenitore<br>Storage Capacity             | fino a/up to: 5 kg - 11 lb                           |
|                                                                                    | Condensazione<br>Cooling system                      | A                                                    |
|                                                                                    | Dim. pebble mm ***<br>Size pebble mm                 | 8 x 16 x 7                                           |
|                                                                                    | Potenza media assorb.**<br>Average power consumption | 440 W                                                |
|                                                                                    | Dimensioni (LxPxH) *<br>Sizes (WxDxH)                | 396 x 708 x 871 mm<br>15 9/16 x 27 14/16 x 34 5/16 " |
|                                                                                    | Peso netto<br>Net weight                             | 61 kg - 134 lb                                       |
|                                                                                    | Fusibile<br>Fuse                                     | 10 A                                                 |

\* Temperatura ambiente / Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua / Water temperature +15° C

\*\* Temperatura ambiente / Ambient temperature +43° C

\* Piedino / Foot 5 mm

\*\*\* Misure indicative / Approximate Size



Ice Pebbles

# Ice Flakes




## FREDDO IN VETRINA

Il ghiaccio da esposizione.

## COLD IN THE SHOWCASE

The exhibition ice.

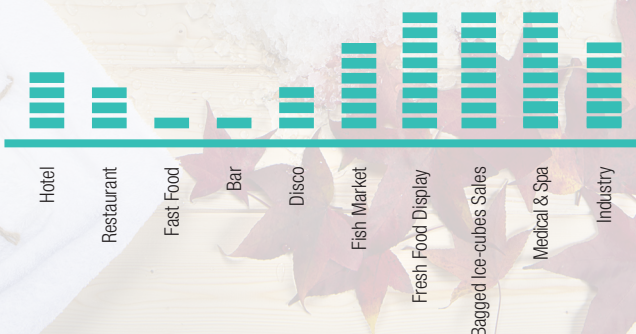

## GB Series



### GB 601 HC



Produzione 24h\*  
Production 24h

67 kg - 148 lb

Capacità contenitore  
Storage Capacity

fino a/up to: 9 kg - 20 lb

Condensazione  
Cooling system

A - W

Potenza media assorb. \*\*  
Average power consumption

400 W

Dimensioni (LxPxH) \*  
Sizes (WxDxH)

450 x 620 x 680 mm  
17 11/16 x 24 7/16 x 26 12/16 "

Peso netto  
Net weight

56 kg - 123 lb

Fusibile  
Fuse

10 A

\* Temperatura ambiente / Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua / Water temperature +15° C

\*\* Temperatura ambiente / Ambient temperature +43° C

\* Piedino / Foot 5 mm - \*\* Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

## GB 902 HC



|                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Produzione 24h*<br>Production 24h                    | 113 kg - 249 lb                                 |
| Capacità contenitore<br>Storage Capacity             | fino a/up to: 20 kg - 44 lb                     |
| Condensazione<br>Cooling system                      | A - W                                           |
| Potenza media assorb.**<br>Average power consumption | 470 W                                           |
| Dimensioni (LxPxH) **<br>Sizes (WxDxH)               | 500 x 660 x 690 mm<br>19 11/16 x 26 x 27 3/16 " |
| Peso netto<br>Net weight                             | 59 kg - 130 lb                                  |
| Fusibile<br>Fuse                                     | 10 A                                            |

## GB 903 HC



|                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Produzione 24h*<br>Production 24h                    | 113 kg - 249 lb                                 |
| Capacità contenitore<br>Storage Capacity             | fino a/up to: 30 kg - 66 lb                     |
| Condensazione<br>Cooling system                      | A - W                                           |
| Potenza media assorb.**<br>Average power consumption | 470 W                                           |
| Dimensioni (LxPxH) **<br>Sizes (WxDxH)               | 500 x 660 x 800 mm<br>19 11/16 x 26 x 31 8/16 " |
| Peso netto<br>Net weight                             | 67 kg - 148 lb                                  |
| Fusibile<br>Fuse                                     | 10 A                                            |

## GB 1540 HC



|                                                      |                                                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Produzione 24h*<br>Production 24h                    | 153 kg - 337 lb                                     |
| Capacità contenitore<br>Storage Capacity             | fino a/up to: 40 kg - 88 lb                         |
| Condensazione<br>Cooling system                      | A - W                                               |
| Potenza media assorb.**<br>Average power consumption | 700 W                                               |
| Dimensioni (LxPxH) **<br>Sizes (WxDxH)               | 738 x 690 x 920 mm<br>29 1/16 x 27 3/16 x 36 4/16 " |
| Peso netto<br>Net weight                             | 85 kg - 187 lb                                      |
| Fusibile<br>Fuse                                     | 10 A                                                |

## GB 1555 HC



|                                                      |                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Produzione 24h*<br>Production 24h                    | 153 kg - 337 lb                                      |
| Capacità contenitore<br>Storage Capacity             | fino a/up to: 55 kg - 121 lb                         |
| Condensazione<br>Cooling system                      | A - W                                                |
| Potenza media assorb.**<br>Average power consumption | 700 W                                                |
| Dimensioni (LxPxH) **<br>Sizes (WxDxH)               | 738 x 690 x 1020 mm<br>29 1/16 x 27 3/16 x 40 3/16 " |
| Peso netto<br>Net weight                             | 94 kg - 207 lb                                       |
| Fusibile<br>Fuse                                     | 10 A                                                 |

## G Series



## G 160 HC



|                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Produzione 24h*<br>Production 24h                    | 157 kg - 346 lb                                 |
| Condensazione<br>Cooling system                      | A - W                                           |
| Potenza media assorb.**<br>Average power consumption | 830 W                                           |
| Dimensioni (LxPxH)<br>Sizes (WxDxH)                  | 560 x 569 x 600 mm<br>22 x 22 6/16 x 23 10/16 " |
| Peso netto<br>Net weight                             | 63 kg - 139 lb                                  |
| Fusibile<br>Fuse                                     | 10 A                                            |
| Bin utilizzabile<br>Usable bin                       | Bin 240PE - Bin 110<br>Bin 200 - RB 100         |

\* Temperatura ambiente / Ambient temperature +21° C - Temperatura acqua / Water temperature +15° C

\*\* Temperatura ambiente / Ambient temperature +43° C

\*\* Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

## G 280



Produzione 24h\* 280 kg - 617 lb  
Production 24h

Condensazione A - W  
Cooling system

Potenza media assorb. \*\* 1100 W  
Average power consumption

Dimensioni (LxPxH) 560 x 569 x 695 mm  
Sizes (WxDxH) 22 x 22 6/16 x 27 6/16 "

Peso netto 83 kg - 183 lb  
Net weight

Fusibile 10 A  
Fuse

Bin utilizzabile Bin 240PE - Bin 110  
Usable bin Bin 200 - Bin 350 - RB 100  
DRB 100

## G 510 HC



Produzione 24h\* 435 kg - 959 lb  
Production 24h

Condensazione A - W  
Cooling system

Potenza media assorb. \*\* 1400 W  
Average power consumption

Dimensioni (LxPxH) 560 x 569 x 695 mm  
Sizes (WxDxH) 22 x 22 6/16 x 27 6/16 "

Peso netto 102 kg - 225 lb  
Net weight

Fusibile 16 A  
Fuse

Bin utilizzabile Bin 240PE - Bin 110  
Usable bin Bin 200 - Bin 350  
Bin 550V DS - RB 100  
DRB 100 / 500 / 1200

# Ice Bin



## ID 70



|                                                    |                                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Capacità contenitore<br>Storage Capacity           | 21 kg - 46 lb                                       |
| Tipo di cubetto<br>Kind of cube                    | 13 x 18 x 13***                                     |
| Potenza media assorb.<br>Average power consumption | 240 W                                               |
| Dimensioni (LxPxH)<br>Sizes (WxDxH)                | 568 x 800 x 817 mm<br>22 6/16 x 31 8/16 x 32 3/16 " |
| Peso netto<br>Net weight                           | 58 kg - 128 lb                                      |
| Utilizzabile con<br>Usable with                    | TM 250 HC                                           |

## Bin 240 PE



|                                          |                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Capacità contenitore<br>Storage Capacity | 180 kg - 397 lb                                      |
| Dimensioni (LxPxH)***<br>Sizes (WxDxH)   | 942 x 795 x 1053 mm<br>37 1/16 x 31 5/16 x 41 7/16 " |
| Peso netto<br>Net weight                 | 64 kg - 141 lb                                       |
| Utilizzabile con<br>Usable with          | C 150 HC<br>G 160/280/510 HC<br>TM 140/250/450 HC    |

\*\*\* Misure indicative / Approximate size

\*\*\* Piedino regolabile / Adjustable foot 100-160 mm

## Bin 110



|                                          |                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Capacità contenitore<br>Storage Capacity | 100 kg - 220 lb                                 |
| Dimensioni (LxPxH)***<br>Sizes (WxDxH)   | 560 x 815 x 1000 mm<br>22 x 32 1/16 x 39 6/16 " |
| Peso netto<br>Net weight                 | 53 kg - 117 lb                                  |
| Utilizzabile con<br>Usable with          | G 160/280/510 HC<br>TM 140/250/450 HC           |

## Bin 200



|                                          |                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Capacità contenitore<br>Storage Capacity | 200 kg - 441 lb                                      |
| Dimensioni (LxPxH)***<br>Sizes (WxDxH)   | 870 x 815 x 1000 mm<br>34 4/16 x 32 1/16 x 39 6/16 " |
| Peso netto<br>Net weight                 | 63 kg - 139 lb                                       |
| Utilizzabile con<br>Usable with          | C 150 HC<br>G 160/280/510 HC<br>TM 140/250/450 HC    |

## Bin 350



|                                          |                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Capacità contenitore<br>Storage Capacity | 350 kg - 772 lb                                       |
| Dimensioni (LxPxH)***<br>Sizes (WxDxH)   | 1250 x 815 x 1000 mm<br>49 3/16 x 32 1/16 x 39 6/16 " |
| Peso netto<br>Net weight                 | 102 kg - 225 lb                                       |
| Utilizzabile con<br>Usable with          | C 150 HC<br>G 280/510 HC<br>TM 250/450 HC             |

## Bin 550 V DS



|                                          |                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Capacità contenitore<br>Storage Capacity | 550 kg - 1213 lb                                         |
| Dimensioni (LxPxH)***<br>Sizes (WxDxH)   | 1110 x 1060 x 1915 mm<br>43 11/16 x 41 12/16 x 75 6/16 " |
| Peso netto<br>Net weight                 | 163 kg - 359 lb                                          |
| Utilizzabile con<br>Usable with          | G 510 HC<br>TM 450 HC                                    |

## RB 100



|                                        |                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Capacità carrello<br>Cart capacity     | 108 kg - 238 lb                                        |
| Capacità riserva<br>Bay store capacity | 17 kg - 37 lb                                          |
| Dimensioni (LxPxH)<br>Sizes (WxDxH)    | 795 x 1060 x 1284 mm<br>31 5/16 x 41 12/16 x 50 9/16 " |
| Peso netto<br>Net weight               | 64 kg - 141 lb                                         |
| Utilizzabile con<br>Usable with        | G 160/280/510 HC<br>TM 140/250/450 HC                  |

## DRB 100



|                                        |                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Capacità carrello<br>Cart capacity     | 108 kg x 2 - 238 lb x 2                                 |
| Capacità riserva<br>Bay store capacity | 50 kg - 110 lb                                          |
| Dimensioni (LxPxH)<br>Sizes (WxDxH)    | 1560 x 1060 x 1484 mm<br>61 7/16 x 41 12/16 x 58 7/16 " |
| Peso netto<br>Net weight               | 183 kg - 403 lb                                         |
| Utilizzabile con<br>Usable with        | G 280/510 HC<br>TM 250/450 HC                           |

## DRB 500



Capacità carrello 108 kg x 2 - 238 lb x 2  
Cart capacity

Capacità riserva 300 kg - 661 lb  
Bay store capacity

Dimensioni (LxPxH) 1560 x 1330 x 1810 mm  
Sizes (WxDxH) 61 7/16 x 52 6/16 x 71 4/16 "

Peso netto 204 kg - 450 lb  
Net weight

Utilizzabile con G 510 HC  
Usable with TM 450 HC

## DRB 1200



Capacità carrello 108 kg x 2 - 238 lb x 2  
Cart capacity

Capacità riserva 1000 kg - 2205 lb  
Bay store capacity

Dimensioni (LxPxH) 1560 x 1330 x 2460 mm  
Sizes (WxDxH) 61 7/16 x 52 6/16 x 96 14/16 "

Peso netto 251 kg - 553 lb  
Net weight

Utilizzabile con G 510 HC  
Usable with TM 450 HC

# Legenda delle icone

## List of icon



Sprayer System  
Technology



Vertical System  
Technology



Paddle System  
Technology



Pebbles System  
Technology



Granular System  
Technology



Scale System  
Technology



Carrozzeria AISI 304  
Scotch Brite  
*AISI 304 SS Scotch  
Brite finishing*



1L ( acqua ) = 1kg  
( ghiaccio ) - solo A  
*1l (water) - 1kg (ice)  
- only Air cooled*



Classe Tropicale  
+ 43° C  
*Tropical class +43°C*



Bacinella acqua  
sigillata antipolvere  
*Dust-proof  
water basin*



Filtro Aria smontabile  
e pulibile  
*Removable and  
cleanable air filter*



Sensore di rotazione  
sull'albero lento  
*Rotation sensor on low  
speed shaft*



Filtro anticalcare  
ispezionabile  
*Cleanable antiscall filter*



Interruttore ON/OFF  
*ON/OFF rocker switch*



Superfici interne  
arrotondate per pulizia  
*Easy cleanable internal  
rounded surfaces*



Sistema di lavaggio  
automatico  
*Automatic washing  
system*



Isolamento contenitore  
HCFC-Free  
*HCFC-Free insulated  
storage*



Resa al m³ =  
550 kg di ghiaccio  
*Specific volume  
1 m³ = 550 kg of ice*



Funzionamento  
elettromeccanico  
*Electromechanical  
operation*



Resa al m³ =  
430 kg di ghiaccio  
*Specific volume  
1 m³ = 430 kg of ice*



Disponibile per CO<sub>2</sub>  
*CO<sub>2</sub> application*



Pompa di scarico  
*Drain pump*



RoHS Free




Refrigerante R290  
propano  
*R290 propane  
refrigerant*


# Tipologie di cubetto

## *Kind of cube*

### Ice Cube

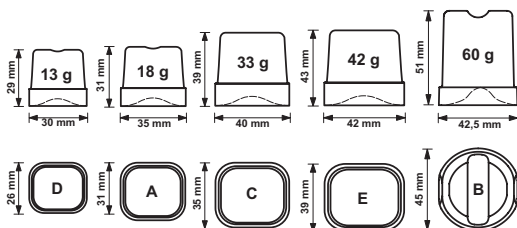


### B-Qube




**Cubetto 23 g**  
H 31.5 x L 32.5 mm


### Ice Finger




### Ice Pebbles



TM 140 - TB Series



TM 250



TM 450

Misure approssimative / Approximative size



**#bremaice**

**Brema Group S.p.A con socio unico**

soggetta a direzione e coordinamento di Hoshizaki Corporation

Via dell'Industria, 10 20035 Villa Cortese (MI), Italy

All Rights Reserved | P.IVA 09290260158  
info@bremaicegroup.it

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Models and specifications listed in this catalogue could be subject to change without prior notice.



bremaice.it

