

SS 60 M R290

230 V / 60 Hz

SELF-CONTAINED ICE CUBE MACHINE



FEATURES CARATTERISTICHE

- ▶ **PRODUCES SOLID GOURMET CRYSTAL CLEAR ICE CUBES.**
PRODUCE CUBETTI GOURMET PIENI E CRISTALLINI.
- ELECTRONIC CONTROL THAT ENHANCES THE PERFORMANCE OF THE MACHINE AND ALLOWS IT TO ADAPT TO EXTREME CLIMATES.**
- ▶ **CONTROL ELECTRÓNICO QUE MEJORA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA Y LE PERMITE ADAPTARSE A CLIMAS EXTREMOS.**
- A3S: ANTI-SCALE SPRAY SYSTEM. THE ITV PATENTED SPRAY SYSTEM WITH FLEXIBLE NOZZLES AVOIDS LIMESCALE DEPOSITS WITH SMALL VIBRATIONS.**
- ▶ **A3S: SISTEMA SPRAY ANTINCROSTAZIONI BREVETTATO DA ITV CHE EVITA I PICCOLI DEPOSITI DI CALCARE MEDIANTE VIBRAZIONE.**
- SMART FRONT VENTILATION SYSTEM (SFVS) ALLOWS BUILT-IN INSTALLATION OF THE UNIT.**
- ▶ **CONCETTO FRONT VENTILATION: VENTILAZIONE FRONTALE IN-OUT CHE PERMETTE DI INCASSARE LA MACCHINA.**
- "NEVER STOP" MOTOR PUMP DEVELOPED BY ITV. ITS DESIGN WITHOUT SEALS PREVENTS FROM DETERIORATION IN HARD WATER**
- ▶ **POMPA "NEVER STOP" IDEATA DA ITV. POMPA SENZA GUARNIZIONI CHE EVITA IL DETERIORAMENTO IN ACQUE DURE.**
- ON/OFF LIGHTED ROCKER SWITCH / NEW PCB MOUNTED AT THE BOTTOM.**
- ▶ **SPIA LUMINOSA DI FUNZIONAMENTO ON/OFF/ NUEVA PLACA ELECTRÓNICA MONTADA EN LA PARTE INFERIOR.**
- AISI 304 STAINLESS STEEL BODY.**
- ▶ **STRUTTURA IN ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304.**
- THE DISAPPEARING DOOR REDUCES THE FOOTPRINT OF THE MACHINE AND AVOIDS ACCIDENTS.**
- ▶ **APERTURA DELLA PORTA VERSO L'INTERNO PER EVITARE INCIDENTI.**
- TROPICALIZED MACHINES (T CLASS) / HEIGHT ADJUSTABLE LEGS FROM 105MM TO 155MM.**
- ▶ **MACCHINE TROPICALIZZATE (CLASSE T) / PIEDINI CON ALTEZZA REGOLABILE DA 105MM A 155MM.**
- NATURAL GAS R290 WITH VERY LOW GLOBAL WARMING POTENTIAL WHICH ALSO REDUCES THE ENERGY CONSUMPTION.**
- ▶ **GAS NATURALE R290 CON INDICE GWP MOLTO BASSO CHE RIDUCE ANCHE IL CONSUMO ENERGETICO.**
- AN ANTI-LIMESCALE FILTER IS ADVISED IN HARD WATER AREAS (WATER HARDNESS OVER 30 °fH).**
- ▶ **SI RACCOMANDA DI USARE UN FILTRO ANTICALCARE IN CASO DI ACQUE DURE, AL DI SOPRA DEI 30°F DI DUREZZA.**



A3S
Anti-scale
spray
system















EASI
Easy
Access for
Service &
Installation



SILENT
RAIN



FRONT
VENTILATION

	 24 H	 10°C (Kg)	 10°C (Kg)	 21°C (Kg)	 15°C (Kg)	 STOCK (Kg)	 (mm)	 (mm)		
SS 60 M A		60	58	30	Width 515	Width 585		SS M 22 Gr		
SS 60 M W		64	65		Depth 645	Depth 700				
								Height 835*	Height 965	35 (Ø) x 35 mm (H) Average dimensions Dimensioni medie

* WITH LEGS 940/990 CON PIEDINI 940/990

ACCESSORIES ACCESSORI

INCLOSIO



WATER INLET HOSE
TUBO INGRESSO DELL'ACQUA



WATER OUTLET HOSE
TUBO PER DRENAGGIO



4 HEIGHT ADJUSTABLE LEG
4 PATAS ALTURA REGULABLE



SMALL SCOOP
PALA PICCOLA



WATER INLET FILTER GASKET
GIUNTURA DEL FILTRO DI INGRESSO DELL'ACQUA

NON INCLUSO (OPTIONAL)



ANTI-LIMESCALE FILTER
FILTRO ANTICALCARE



PARTICLE FILTER
FILTRO ANTIPARTICOLATO



ANTI-CHLORINE FILTER
FILTRO ANTICLORO




C4 WATER SOFTENER
DECALCIFICATORE C4




CALKLIN 50 CLEANER
PRODOTTO ANTICALCARE




RIGHT SIDE VIEW
VISTA LATERALE DESTRA




FRONTAL VIEW
VISTA FRONTALE

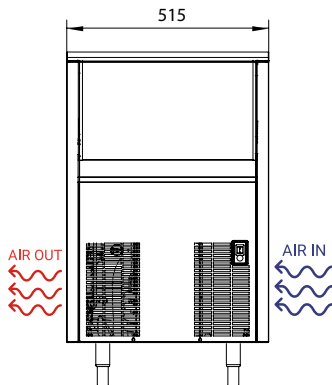

REAR VIEW
VISTA POSTERIORE

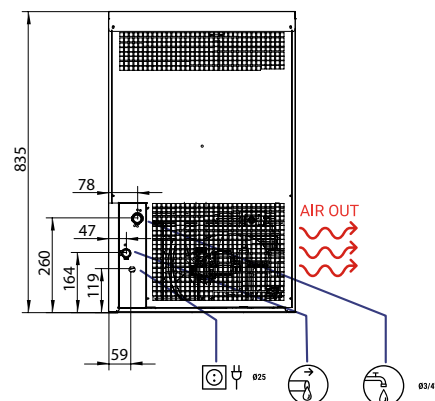

TOP VIEW
VISTA SUPERIORE



* All measurements in mm.
* Tutte le misure in mm.

OPERATING CONDITIONS CONDIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

PRODUCTION 60Hz PRODUZIONE 60 Hz


±10% V

5°C/43°C

5°C/35°C

1 bar/6 bar

36 Ice cubes/cycle



V	Hz	ph
230	60	1N



SS 60 M AIR COOLED

°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
	10° 50°	60	59	55
21° 68°	62	58	54	48
32° 90°	56	53	49	42
43° 109°	45	40	35	28



SS 60 M WATER COOLED

°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
	10° 50°	64	62	58
21° 68°	62	65	56	50
32° 90°	60	58	54	48
43° 109°	55	53	49	43

MODELS MODELLI



ASHRAE CONDITIONS
CONDICIONES ASHRAE
(W) (BTu/h)

(W) 43°C

(n.) (mm²)

FUSE

100 Kg
(Kwh)

(l/h)

HEAT REJECTED
(W) (BTu/h)

(Kg)

(Kg)

(m³)

SS 60 M A	2.854	3.939	484	3	1,5	10	14,6	7,1	836	2.854	54	58	0,40
SS 60 M W	2.854	3.939	380	3	1,5	10	13.7	32	836	2.854	54	58	0,40



ICETECH, S.A.
POL. IND. LA REVA, SECTOR 13, AV. GREMIS, 1
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 961 667 636 FAX: +34 961 668 944
sales@icetechice.com | www.icetechice.com



SERVICE
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA
sales@icetechice.com
Skype: ICETECH.Service
+34 961 667 639
8:00AM | 7:00PM



Subject to certain limitations
and exclusions. Only spare parts.
Soggetta a limitazioni e revoca.
Solo parti di ricambio.



9001
14001

